


inuensō
LUCE D'AUTORE




Sequenza Mini

SM101

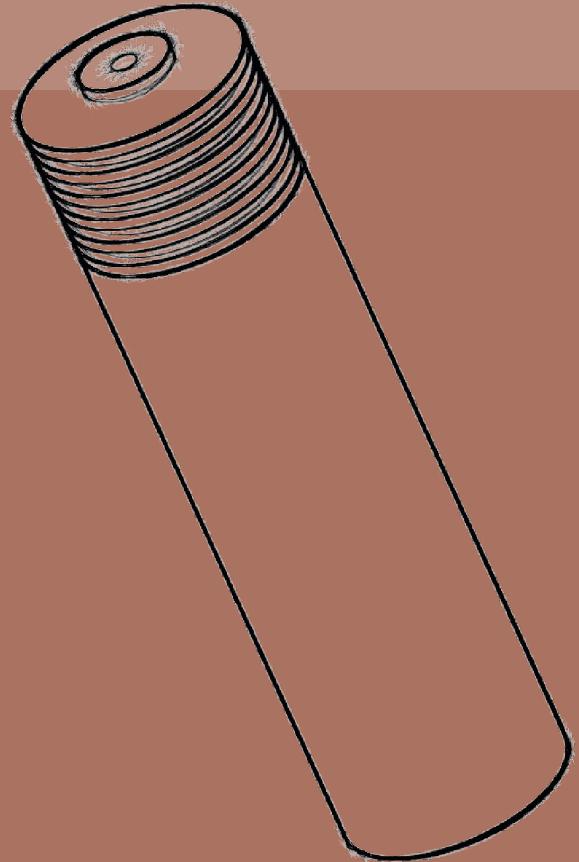

invenus
LUCE D'AUTORE

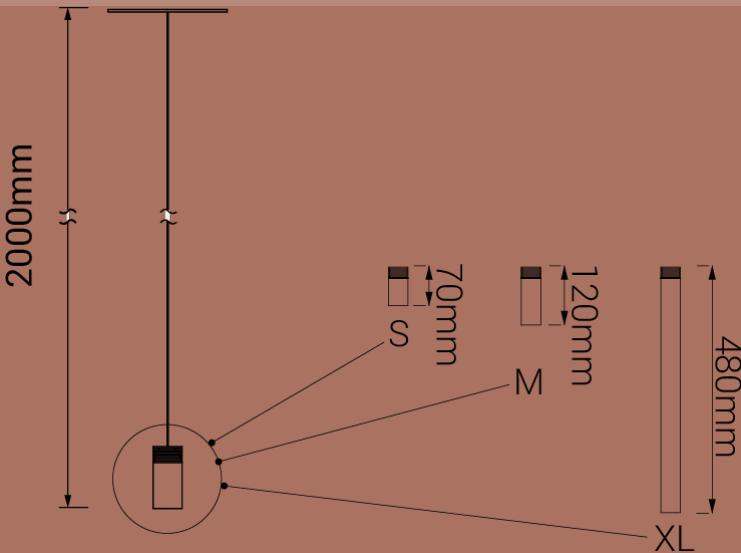



Sequenza Mini

SM101

Preforo 15mm
Attacco magnetico finitura a specchio
(altre finiture su richiesta)

LED: 2 W | 350 mA | 3000K | CRI 90
332 lm | 166 lm/W | > 50.000h | T 55°C
ALIMENTATORE on/off remoto: 350mA | 220/240V
| 50/60 Hz

A++ ➤ LED IP20 III CE

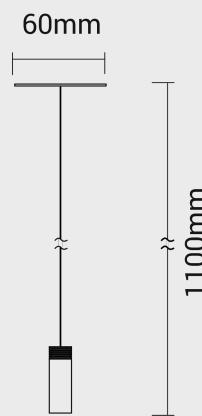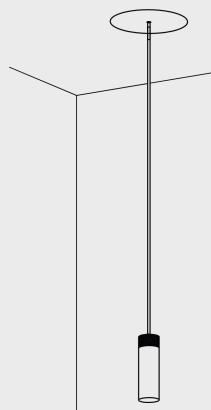

Finiture

OT: Ottone spazz.
BR: Bronzo
RA: Rame

NI: Nichel
NE: Nero

Diffusore

99: PMMA vetrificato pieno

Accessori

Dimmer elettronico: DALI
Dimmer elettronico: 0/10-1-10-PUSH

